MANUAL DE INSTALAÇÃO

ANEXO 1

PISO RIO SZENT

REVESTIMENTO

2025

A Essência Brasileira

EM CADA CURVA

Exclusivo Szent, o Piso Rio encanta pela sua geometria fluida e movimento orgânico, que remetem às sinuosas paisagens brasileiras e ao Rio de Janeiro. Seu design único combina naturalidade e sofisticação, trazendo identidade e brasilidade para seu ambiente.
Aplicando conforme esse manual, você extrai o que ele tem de melhor.

• Paginação e dimensões de cada peça

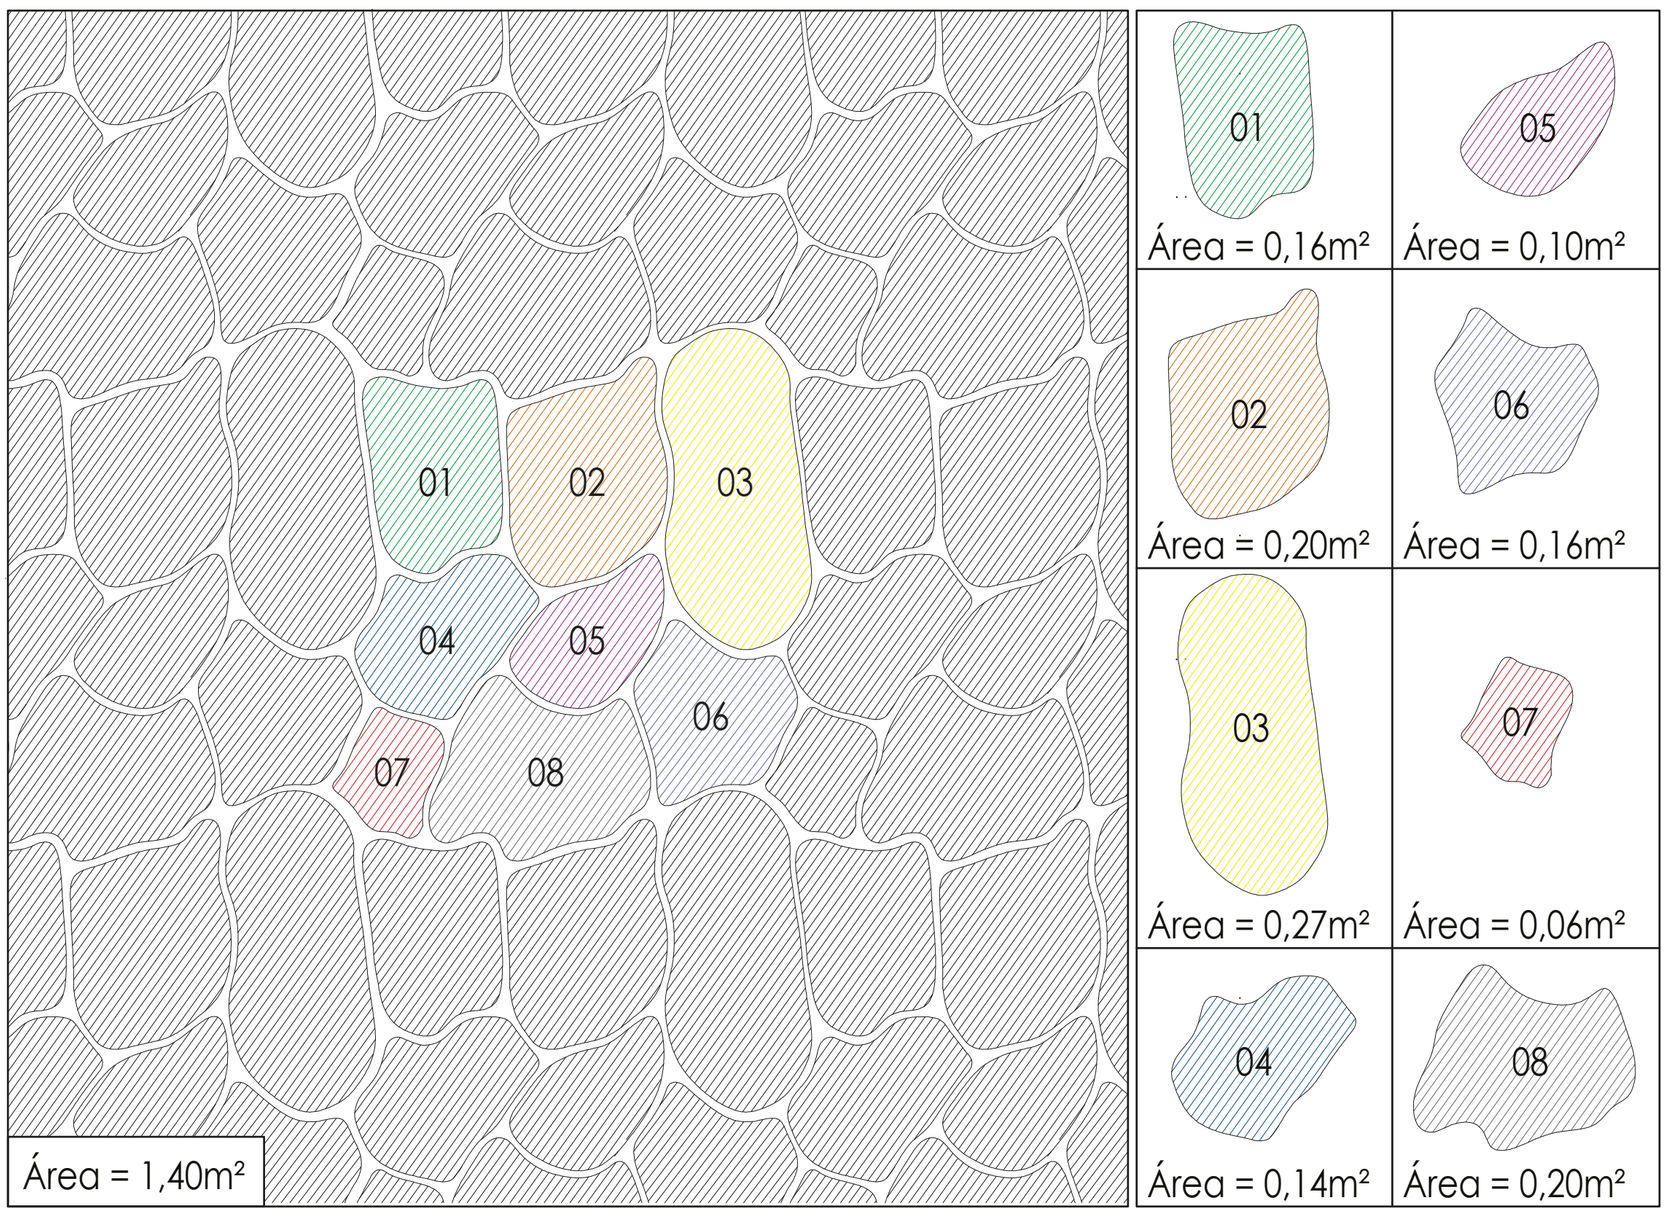

• Dicas Importantes:

1. O Piso Rio é composto por um módulo de 8 peças que se encaixam perfeitamente, ocupando uma área de aproximadamente 1,40 M^2 (a área pode variar de acordo com a espessura das juntas).

2. A paginação ideal segue a referência deste manual, que é a paginação original de desenvolvimento do produto.

3. Sugere-se que os módulos sejam montados e orientados no chão antes do início da colagem, assim é possível rotacionar as peças garantindo o encaixe mais harmônico possível.

4. Para peças orgânicas, como o Piso Rio, sugere-se acréscimo de 15% no quantitativo, além da cobertura necessária, para garantir peças suficientes para perdas e recortes.

5. Uma possibilidade que trará charme e originalidade é rejuntar as peças com Pedrisco Szent, uma granulometria perfeita para o Piso Rio!

• Nosso pedrisco é comercializado nas cores: branco, areia e cinza.
• OBS: Consumo de pedrisco: para cada M^2 considere necessário 1,5 kg de pedrisco (o consumo pode variar de acordo com a espessura das juntas).

6. Despeje o pedrisco após a finalização do assentamento, preferencialmente com a área limpa. Corte o saco do pedrisco em seu canto superior e despeje como se fosse uma "bisnaga".

• Depois, com um pincel ou vassoura, termine de distribuir o pedrisco para a área de junta.
• Nivele o pedrisco para que não fique mais alto do que o revestimento.

7. Após ajuste do pedrisco, aplique resina incolor e fosca! Utilize o aplicador de resina Szent ou outro dispositivo similar para garantir que essa etapa seja limpa e organizada!

- OBS: Consumo de resina: para cada M^2, considere necessário 150 ml de resina (o consumo pode variar de acordo com a espessura das juntas).

8. As juntas do Piso Rio podem variar conforme sua preferência. Recomenda-se de 1,5 a 2,0 centímetros (juntas na região de encontro entre 3 peças podem ficar um pouco maiores, sem comprometer sua estética).

Por se tratar de um revestimento artesanal, o Piso Rio pode apresentar variações de tamanho, espessura e tonalidade. Siga as orientações técnicas do Manual de Instalação Szent e, em caso de dúvidas, acione nosso SAC.

9. Caso seu rejunte seja feito sem predriscos, indicamos o rejunte flexível, na cor que mais agradar esteticamente! Aplique com uma bisnaga, para garantir um processo mais limpo e assertivo!

10. Após a instalação e rejunte do piso rio, faça a impermeabilização das peças! Essa etapa é indispensável:

- Para revestimento Rio na Parede: Aplicar produto hidrofugante;
- Para revestimento Rio no piso: aplicar produto hidrofugante + selador;

• O B S :

A impermeabilação do piso é fundamental. Este procedimento deve ser realizado logo após as curas de argamassa e rejunte.

O assentamento do Piso Rio não deve acontecer em paralelo com serviços como: paisagismo, pintura, solda, preserve seu piso! Serviços concomitantes podem gerar sujeira e manchamento no revestimento!

Szent, arte em revestir!

SZENT
REVESTIMENTO

Catálogo Digital

Modelagem das peças

www.szent.com.br

contato@szent.com.br

@szentrevestimento

/Szent Revestimento