


VERTINO ÔNIX
SZE Ñ T
REVESTIMENTO

Força, Persistência e RESISTÊNCIA!

As pedras ônix conseguem converter energia ruim em energia positiva. Nosso queridinho, Vertino, agora em versão Ônix, trazendo os pontos fortes dessa pedra natural: FORÇA, PERSISTÊNCIA E RESISTÊNCIA.

Peças banhadas por um impregnante negro, que pigmenta o concreto de uma forma única, mantendo a naturalidade das peças e trazendo uma nova proposta.

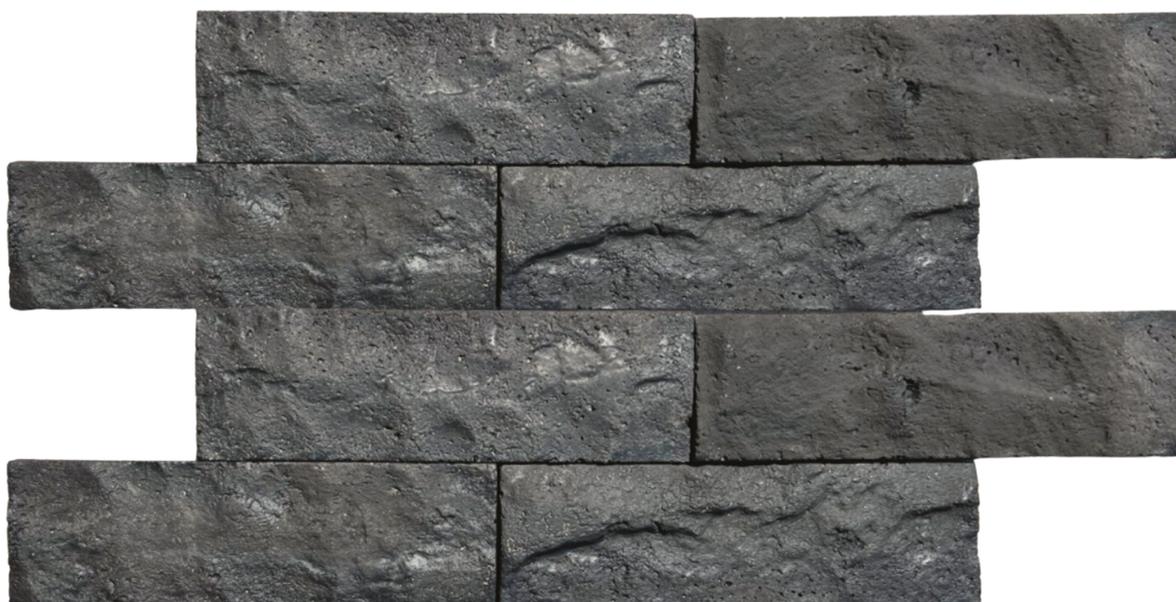

◆ Dicas Importantes:

1. O revestimento vertino ônix é fabricado na cor cinza;
2. Deverá ser adquirido, como parte do conjunto do produto, o impregnante negro, que pigmentará a peça trazendo o tom escuro desejado. (obs: consumo de impregnante é de 5m²/l);
3. Sugere-se que a aplicação do impregnante seja feita 72 horas após a instalação do revestimento, para garantir a cura da argamassa colante;
4. Antes do início da aplicação do impregnante, certifique-se de que a superfície do revestimento esteja limpa e seca;
5. Para a aplicação do impregnante não é necessário diluir o produto. Aplique direto no revestimento com uso de pincel;
6. Deverá aguardar o mínimo de 24 horas entre a primeira e segunda demão do impregnante;
7. Após finalizar a aplicação da segunda demão do produto impregnante, é necessário impermeabilizar o revestimento com hidrofugante. (obs: essa última aplicação deve aguardar no mínimo 24 horas após a última demão do impregnante)
8. Recomenda-se manutenção do sistema:
 - Hidrofugante: reaplicação anual;
 - Impregnante: reaplicação a cada 3 anos.

OBS: A ordem é sempre aplicar primeiro o impregnante e só depois o hidrofugante!

- Por ser um revestimento artesanal pode apresentar variação de tamanho, espessura e tonalidade;
- Seguir as orientações técnicas do manual de instalação szent e qualquer dúvida acionar nosso sac.

Dados impregnantes

S Z E N T

Produto que forma um filme preto, sólido, semi-flexível e de alta resistência, promovendo alta durabilidade;

♦ ATENÇÃO:

- O contato com os olhos poderá causar irritação;
- O produto pode ser nocivo se ingerido;
- Evitar a inalação;
- Conserve fora do alcance de crianças, idosos, animais domésticos;
- Não despejar o produto em solo natural ou rios;
- Não é um produto classificado como produto perigoso;

♦ COMPOSIÇÃO:

- Agente formador de filme, solvente, tensoativo aniônico, cera de carnauba, corante e conservante;

♦ INCÊNDIO:

- Produto não inflamável. Se ocorrer princípio de incêndio com outros materiais, utilizar agente extintor de co2, pó químico e água. (obs: não usar agente de água quando houver fontes energizadas no local);

♦ ARMAZENAMENTO:

- Mantenha o produto em sua embalagem original, adequadamente fechado e em local seco e fresco - longe do calor excessivo e da luz solar.

♦ SEGURANÇA DURANTE A APLICAÇÃO

- Aplicar o produto em local ventilado;
- Usar luvas evitando contato direto e prolongado com o produto;
- Usar óculos de proteção para evitar respingos;
- Para o caso de pulverização do produto, usar óculos, máscara para proteção respiratória.

Szent, arte em revestir!

S Z E Ń T
R E V E S T I M E N T O



Catálogo Digital



Modelagem das peças



www.szent.com.br



contato@szent.com.br



[@szentrevestimento](https://www.instagram.com/szentrevestimento)



[/Szent Revestimento](https://www.facebook.com/SzentRevestimento)